IMET SPA
Località tre fontane, 6 - 24034
Cisano Bergamasco (BG) Italy
Tel +39 035 4387911 | Fax +39 035 787066
imet@imetsaws.com
www.imetsaws.com

Modelo de máquina

GBS 185 GH

Sierra de cinta por gravedad para pequeñas producc

Breve descripción

GBS 185 GH es la sierra IMET de descenso controlado. Versátil y de fácil uso, GBS 185 GH es ideal para la pequeña producción mecánica de series y para la pequeña de carpintería. La máquina puede cortar de 0º a 60º a la izquierda.

Peso	215kg
Dimensión	600x1200x1700mm
Capacidad de corte a 0º	Redondo: 185mm - Cuadrado: 180mm - Rectángulo: 200x155mm
Capacidad de corte a 45º izquierda	Redondo: 110mm - Cuadrado: 110mm - Rectángulo: 110x110mm
Capacidad de corte a 60º izquierda	Redondo: 70mm - Cuadrado: 70mm - Rectángulo: 70x70mm
Capacidad de corte a 0º por pieza (C45)	80mm
Dimensión de la cuchilla	2085x20x0,9mm
Motor de la cuchilla	0.8 KW
Velocidad de la cuchilla	30/60 m/min
Altura de la zona de trabajo	900mm

IMET SPA
Località tre fontane, 6 - 24034
Cisano Bergamasco (BG) Italy
Tel +39 035 4387911 | Fax +39 035 787066
imet@imetsaws.com
www.imetsaws.com

Características

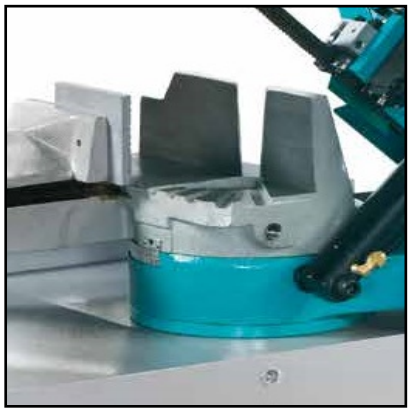

Área de trabajo

GBS 185 tiene una zona de trabajo amplia con rotación integral del arco diseñada para evitar incisiones del la misma sobre un cojinete de bolas para facilitar la rotación.

Mordaza

La mordaza con guías ajustables, deslizándose transversalmente sobre la superficie de trabajo y acercamiento r material de corte.

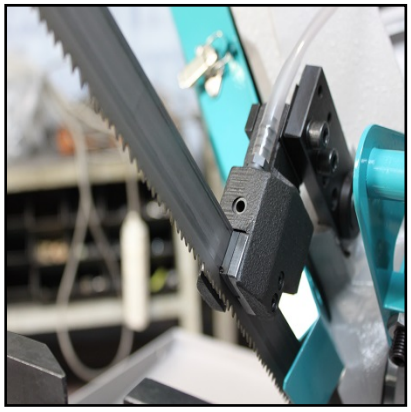

Cuchilla

La hoja de la banda bimetálica tiene una dimensión de 2965x27x0.9mm con una velocidad de uso entre 30 y 70 metros por minuto lo que la convierte en la herramienta ideal para el mecanizado de aceros y fundiciones.

Corte autónomo

El sistema de descenso controlado está equipado con un funcionamiento automático con un selector de 3 posicion -Corte manual con freno desplegable; -Corte automático con descenso autónomo y microinterruptor de parada y corte final regulable;

IMET SPA
Località tre fontane, 6 - 24034
Cisano Bergamasco (BG) Italy
Tel +39 035 4387911 | Fax +39 035 787066
imet@imetsaws.com
www.imetsaws.com

Soporte para porta barras (Opcional) OPTIONAL

Elemento de soporte regulable en altura de 710 a 1100 mm. Ancho 260 mm, carga 150 kg

Conexión para la mesa de rodillos (Opcional) OPTIONAL

Elemento de conexión para mesa de rodillos para el lado de carga.

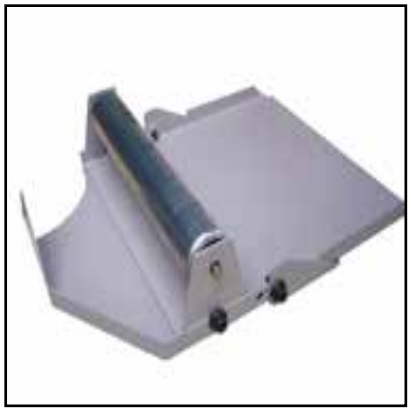

Conexión para transportador de rodillos lado de descarga (Opcional) OPTIONAL

Elemento de conexión para mesa de rodillos para el lado de descarga

Mesa de rodillos para carga/descarga (Opcional) OPTIONAL

Primer elemento para transportador de rodillos compatible tanto para el lado de carga como para el de descarga capacidad 700kg.

IMET SPA
Località tre fontane, 6 - 24034
Cisano Bergamasco (BG) Italy
Tel +39 035 4387911 | Fax +39 035 787066
imet@imetsaws.com
www.imetsaws.com

Mesa de rodillos para carga/descarga - siguiente elemento (Opcional)OPTIONAL

Siguiente elemento para transportador de rodillos compatible tanto para el lado de carga como para el de desca 600kg.

Mesa de rodillos de descarga (Opcional) OPTIONAL

Mesa de descarga de rodillos con varilla milimétrica y tope de medida. 1er elemento, longitud 2 m con capacida máxima 700kg.

Mesa de rodillos de descarga (Opcional) OPTIONAL

Mesa de rodillos de descarga con varilla milimétrica y tope de medición, elemento siguiente, longitud 2m y capacidad máxima 600kg.

Pareja de rodillos verticales OPTIONAL

Elemento de contención en acero. Máximo 2 pares. Elemento único de 2 m. Para ser utilizado sin cubierta para rodillos (solo para RTS)