IMET SPA
Località tre fontane, 6 - 24034
Cisano Bergamasco (BG) Italy
Tel +39 035 4387911 | Fax +39 035 787066
imet@imetsaws.com
www.imetsaws.com

Modèle de la machine

GBS 218

Scie à ruban manuelle pour petites productions.

Brève description

GBS 218 est la scie IMET manuelle: versatile et à utilisation facile, GBS240 GH est idéelle pour petites et moyennes productions mécaniques en série et pour charpente petite et moyenne: Exécution de coupes à angle jusqu'à 60° à gauche.

Dimensions	680x1400x1800mm
Capacité de coupe à 0°	Rond : 220mm - Carré: 210mm - Rectangule: 230x185mm
Capacité de coupe à 45° gauche	Rond : 150mm - Carré: 150mm - Rectangule: 150x210mm
Capacité de coupe à 60° gauche	Rond : 90mm - Carré: 90mm - Rectangule: 90x100mm
Capacité de coupe à 0° pleins (C45)	150mm
Dimensions lame	2455x27x0,9mm
Moteur lame	1.2 KW
Vitesse lame	35/70 m/min
Hauteur du plan de travail	900mm
Poids	240kg

IMET SPA
Località tre fontane, 6 - 24034
Cisano Bergamasco (BG) Italy
Tel +39 035 4387911 | Fax +39 035 787066
imet@imetsaws.com
www.imetsaws.com

Caractéristiques

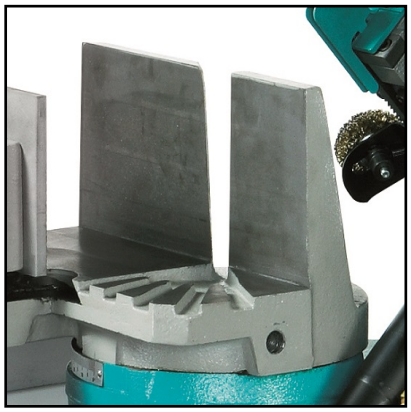

Large plan de travail

GBS 218 offre un large plan de travail pivotant avec l'archet pour éviter gravures. Base tournante à billes pour une rotation optimale.

Etau

Etau glissant de façon transversale sur le plan de travail et avec approche rapide et guides réglables.

Lame

Dimensions de la lame à ruban bimétal: 2965x27x0.9mm avec vitesse opérative entre 30 et 70 m/min, outil idéal pour la coupe de aciers et fonte.

WS soutien-barre (Optional) OPTIONAL

Elément de soutien à hauteur réglable de 710 à 1100mm, largeur 260mm, charge utile 150kg

IMET SPA
Località tre fontane, 6 - 24034
Cisano Bergamasco (BG) Italy
Tel +39 035 4387911 | Fax +39 035 787066
imet@imetsaws.com
www.imetsaws.com

Connexion pour table à rouleaux (Optional) OPTIONAL

Elément de connexion pour table à rouleaux coté chargement.

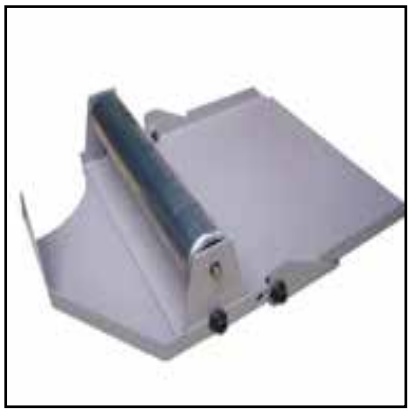

Collegamento per piano a rulli (Optional) OPTIONAL

Elément de connexion pour table à rouleaux coté déchargement.

Table à rouleaux de chargement/déchargement (Optional) OPTIONAL

Premier élément compatible pour coté de chargement et coté de déchargement. Longueur 2m, charge utile 700 kg.

Table à rouleaux de chargement/déchargement (Optional) OPTIONAL

Elément suivant pour table à rouleaux compatible avec coté de chargement et déchargementico, longueur 2m, charge utile 600kg.

IMET SPA
Località tre fontane, 6 - 24034
Cisano Bergamasco (BG) Italy
Tel +39 035 4387911 | Fax +39 035 787066
imet@imetsaws.com
www.imetsaws.com

Table à rouleaux de déchargement (Optional) OPTIONAL

1° élément pour table à rouleaux de déchargement avec tige millimétrée et butée de mesure, longueur 2m, charge utile 700kg.

Table à rouleaux de déchargement (Optional) OPTIONAL

Elément suivant pour table à rouleaux de déchargement avec tige millimétrée et butée de mesure. Longueur 2m, charge utile 600kg.

Coppia di rulli verticali (Optional) OPTIONAL

Paire de rouleaux verticaux de soutènement en acier. Max 2 couples par élément à 2m, à utiliser sans plan protège-rouleaux. Soulement pour RTS.